







3265/SIMPLE VERTICAL I

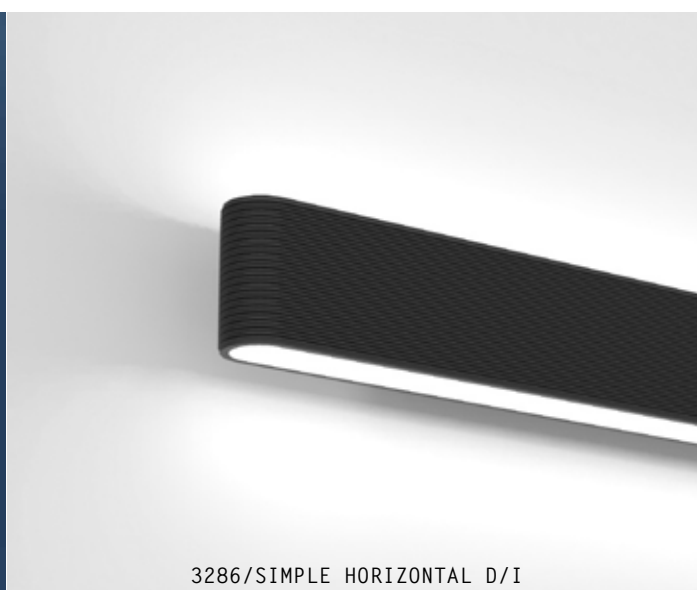

3286/SIMPLE HORIZONTAL D/I


### 3265 SIMPLE VERTICAL I Design Auguste Ajar

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	ORIENTATION
3265_06	LED COB - 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 2 860 lm / IRC > 80 LEDs et alimentation incluses / LEDs and power supply included	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆
3265_06.V2	LED COB - 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 2 860 lm / IRC > 80 Alimentation électronique dimmable DALI / PushDim / R2M	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆




### 3266 SIMPLE HORIZONTAL I Design Auguste Ajar

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	ORIENTATION
3266_06	LED COB - 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 2 860 lm / IRC > 80 LEDs et alimentation incluses / LEDs and power supply included	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆
3266_06.V2	LED COB - 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 2 860 lm / IRC > 80 Alimentation électronique dimmable DALI / PushDim / R2M	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆



### 3285 SIMPLE VERTICAL D/I Design Auguste Ajar

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	ORIENTATION
3285_06	LED COB - 2 x 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 5 720 lm / IRC > 80 LEDs et alimentation incluses / LEDs and power supply included Diffuseur supérieur et inférieur en PMMA satiné / Top and bottom satin PMMA diffusor	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆ ⬇
3285_06.V2	LED COB - 2 x 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 5 720 lm / IRC > 80 Alimentation électronique dimmable DALI / PushDim / R2M	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆ ⬇



### 3286 SIMPLE HORIZONTAL D/I Design Auguste Ajar

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	ORIENTATION
3286_06	LED COB - 2 x 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 5 720 lm / IRC > 80 LEDs et alimentation incluses / LEDs and power supply included Diffuseur supérieur et inférieur en PMMA satiné / Top and bottom satin PMMA diffusor	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆ ⬇
3286_06.V2	LED COB - 2 x 18,4 W / 400mA / 3 000 °K / 5 720 lm / IRC > 80 Alimentation électronique dimmable DALI / PushDim / R2M	⊕ ⏚ IP 20 CE	⬆ ⬇

